


**Geberit Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde**

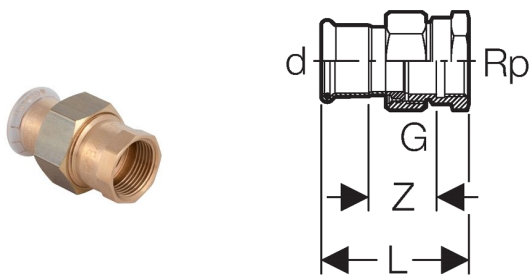

**Verwendungszwecke**

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Kupfer

**Eigenschaften**

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

**Technische Daten**

Betriebstemperatur mit Flachdichtung EPDM	0-100 °C
Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

**Artikel**

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
65481	10 / 15	12	1/2	1/2	5,2	2,2			1
65482	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7	25	5	
65490	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4			1
65483	15	18	1/2	3/4	5	1,7		5	1
65491	15 / 20	18	3/4	3/4	5,9	2,4		5	1
65484	20	22	3/4	1	6,2	2,6	50	5	
65492	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8		5	1
65485	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3	25	5	
65486	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3	25	5	
65487	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3		5	1
65488	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7		5	1